





## Apilador eléctrico de barra timón **AMC 12**

Altura de elevación: 2514-3514 mm / Capacidad de carga:  
1200 kg

**LiION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

## AMC 12

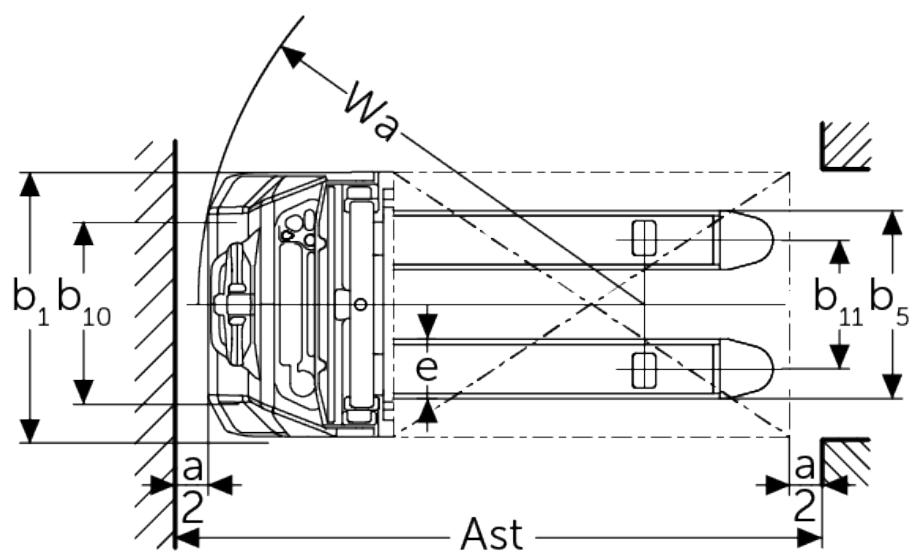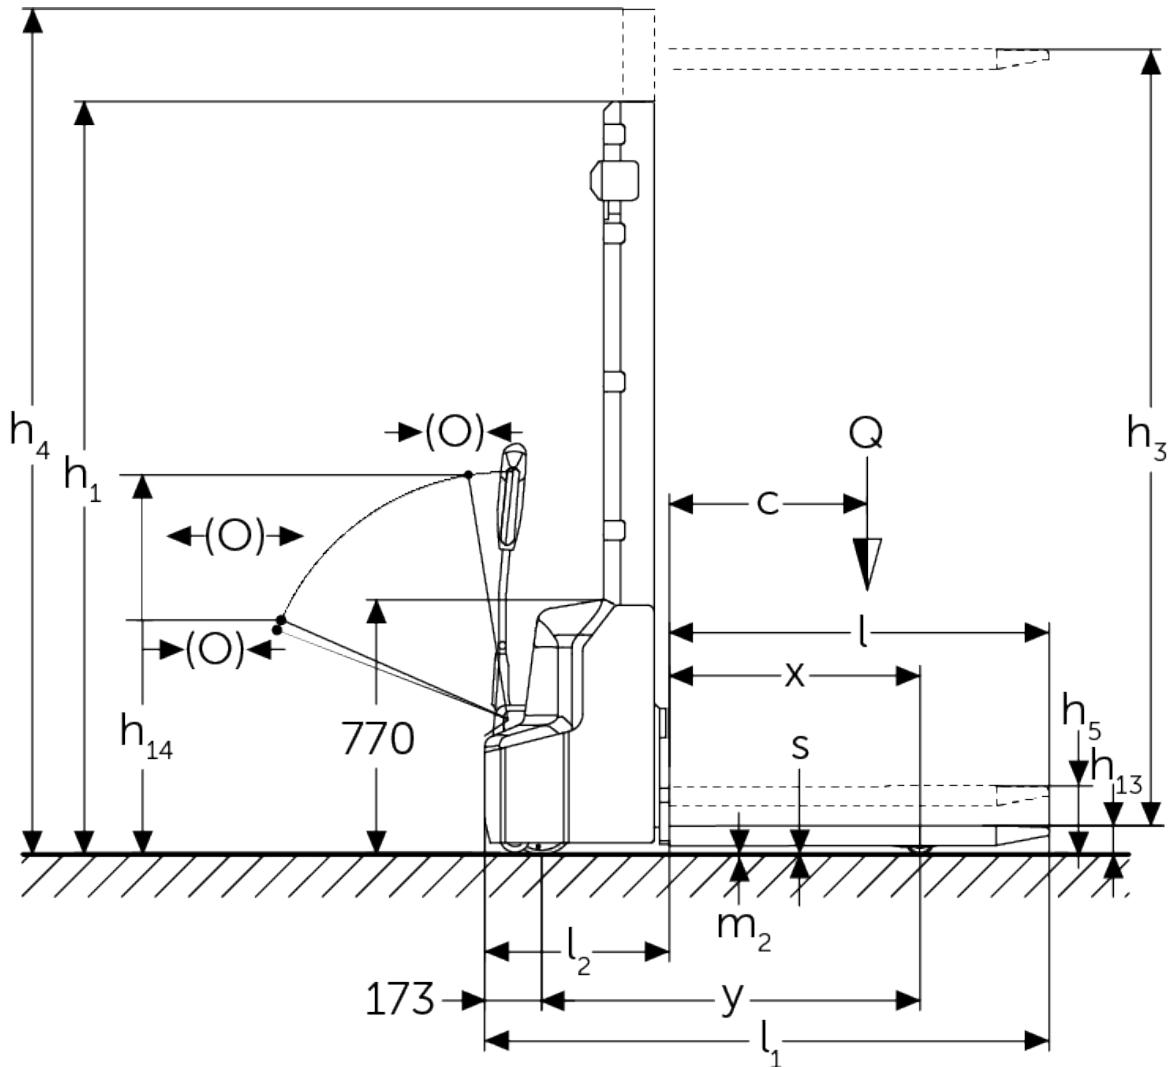

## Tabla VDI

				Otros (OEM)			
				AMC 12 (250 ZT)	AMC 12 (280 ZT)	AMC 12 (310 ZT)	AMC 12 (350 ZT)
Marca distintiva	1.1	Fabricante (abreviatura)					
	1.2	Nomenclatura del fabricante					
	1.3	Grupo de tracción				Eléctrico	
	1.4	Manipulación				A pie	
	1.5	Capacidad de carga/carga	Q kg			1200	
	1.6	Distancia al centro de gravedad de la carga	c mm			600	
	1.8	Distancia a la carga	x mm			760	
	1.9	Distancia entre ejes	y mm			1097	
	2.1.1	Peso propio (incl. batería)	kg	555	565	575	595
Pesos	2.2	Peso por eje con carga delante/detrás	kg			560 / 1225	
	2.3	Peso por eje sin carga delante/detrás	kg			440 / 145	
	3.4	Ruedas adicionales				100x50	
Ruedas / chasis	3.6	Ancho de vía, delante	b10 mm			550	
	4.2	Altura del mástil de elevación replegado (h1)	h1 mm	1780	1930	2080	2280
Medidas básicas	4.4	Elevación (h3)	h3 mm	2514	2814	3114	3514
	4.5	Altura del mástil de elevación extendido (h4)	h4 mm	3037	3337	3637	4037
	4.9	Altura de la empuñadura de barra timón en posición de marcha mín./máx.	h14 mm			710 / 1150	
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13 mm			86	
	4.19	Longitud total	l1 mm			1710	
	4.20	Longitud hasta dorsal de horquillas	l2 mm			560	
	4.21.1	Ancho total	b1 mm			800	
	4.22	Dimensiones de horquillas	s/ e/l mm			60 x 180 x 1150	
	4.25	Ancho exterior sobre horquillas	b5 mm			570	
	4.32	Margen con el suelo, centro distancia entre ejes	m2 mm			24	
	4.34.1	Ancho de pasillo de trabajo (palet 1000x1200 transversal)	Ast mm			2197	
	4.34.2	Ancho de pasillo de trabajo (palet 800x1200 longitudinal)	Ast mm			2145	
	4.35	Radio de giro	Wa mm			1350	
Prestaciones	5.1	Velocidad de marcha con/sin carga	km/h			4,2 / 4,5	
	5.2	Velocidad de elevación con/sin carga	m/s			0,11 / 0,16	
	5.3	Velocidad de descenso con/sin carga	m/s			0,13 / 0,11	
	5.7	Capacidad de rampa con/sin carga	%			5 / 10	
	5.10	Freno de servicio				electromagnético	

Motor eléctrico / sistema electrónico	6.1	Motor de tracción, potencia S2 60 min	kW	0,65
	6.2	motor de elevación, potencia con S3	kW	2,2
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36		no
	6.4	Tensión de batería/capacidad nominal	V / Ah	24 / 60
	6.5	Peso de la batería	kg	17
	6.6	Consumo energético según ciclo VDI	kWh/h	0,8
Otros	8.1	Tipo de mando de tracción		Impulso/CC
	10.7	Nivel de presión acústica según EN12053	dB (A)	70

- Esta hoja técnica conforme a la directiva VDI 2198 indica sólo los valores técnicos del equipo estándar. Un bandaje diferente, otros mástiles de elevación, dispositivos adicionales, etc, pueden dar otros valores.

**Jungheinrich de España, S.A.U.**

C/ Sierra Morena, 5  
Área Empresarial Andalucía  
28320 Pinto (Madrid)  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
Línea de atención al cliente  
Teléfono 902 120 895  
info@jungheinrich.es  
www.jungheinrich.es

Las fábricas de producción alemanas de  
Norderstedt, Moosburg y Landsberg  
están certificadas, así como nuestro  
Centro de Recambios Originales en  
Kaltenkirchen.

ISO 9001  
ISO 14001

Las carretillas de Jungheinrich cumplen  
los requisitos de seguridad europeos.



The logo for Jungheinrich, featuring the company name in a bold, sans-serif font. A red arrow pointing upwards is positioned to the left of the letter 'J'.